



Hyreco BV
Streek 47A
8464NC Sintjohannesga (Frl.)

info@hyreco.nl


0513 552558

Inleiding

Hyreco is een dynamische onderneming die zich specialiseert in uitrustingsstukken voor grondverzetmachines. Verkoop, verhuur, reparatie en revisie van ieder aanbouwdeel. Nieuwe uitrustingsstukken van het eigen merk **HURD** onderscheiden zich door de beste prijs en kwaliteitsverhouding door veelvuldig gebruik van Hardox 500TUF. *

Dit zorgt voor **lichte** en **slijtvaste** bakken.

*niet overal standaard op alle producten

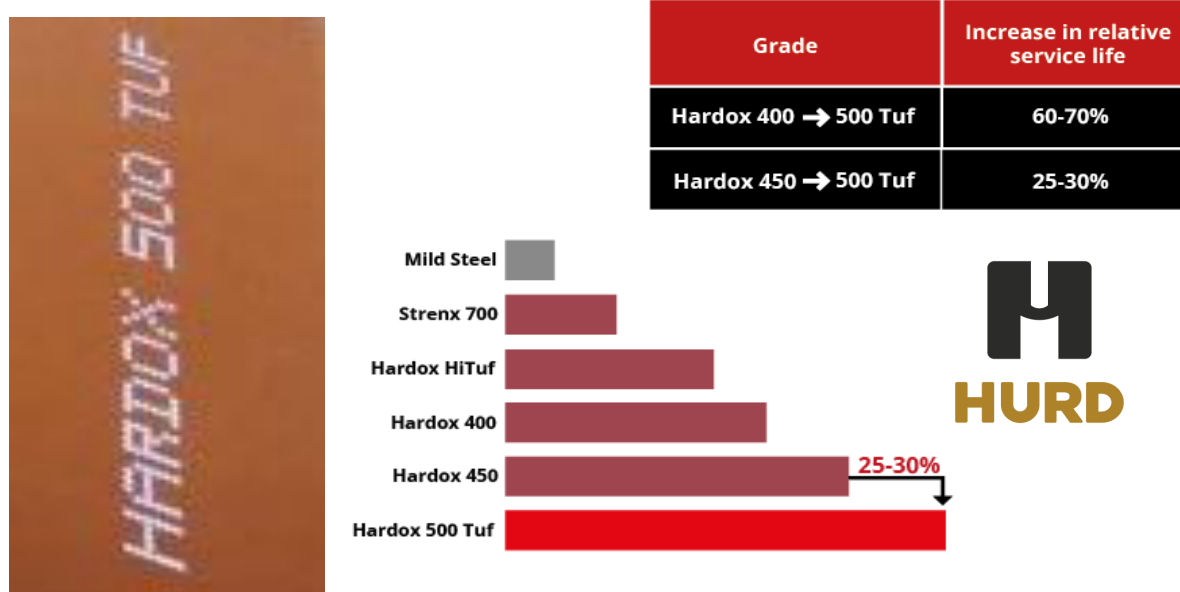

Enkele opmerkingen bij dit productoverzicht:

* In deze brochure worden enkel de meest voorkomende typen vermeld. Het complete programma bestaat echter **veel meer**. Denk ook aan speciaalbouw en bakken of tools met afwijkende afmetingen! Vraag ons gerust.

* Alle graafbakken en palletframes zijn verkrijgbaar met **CW** of **S-type** ophanging.

* In deze brochure staat slechts een **deel** van ons programma. Wij staan u graag te woord om u ook te informeren over ons leveringsprogramma van **hydraulische uitrustingsstukken** en **sloopgereedschappen**. We zijn dealer van oa :



Hyreco B.V.

Streek 47a

8464 NC Sintjohannesga

0513-552558

info@hyreco.nl



Custom made producten

Wij maken ook uitrustingsstukken volledig op maat volgens de technische specificaties van de klant.

Voorbeelden hiervan zijn full Hardox bakken met verschillende types ophangingen, speciale constructies of aansluitingen. (S-type, Lehnhoff, Likufix) Tandsystemen, chockybars en shrouds mogelijk.







Wielladerbakken

Deze bakken worden geheel naar wens van de klant gemaakt.

Vaste bakken, puinrieken, hoogkiepbakken, etc. etc.

Verschillende aansluitingen zoals Volvo, Systeem200 of zelfs Oilquick mogelijk.

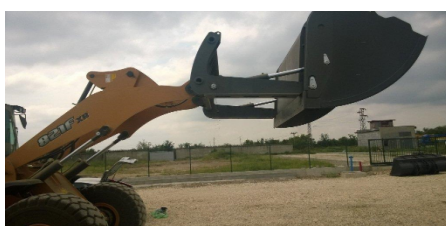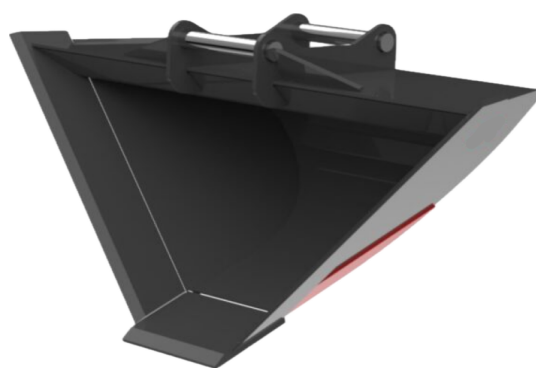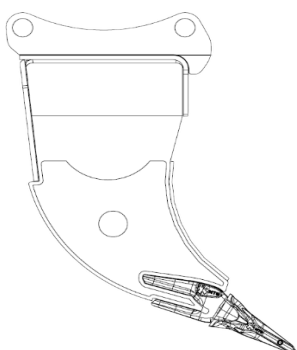



Banaanbakken

Leverbaar met CW of S-type aansluiting.



(+/-)1 ton S30, CW00 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			Prijs
250	30		13			
300	36		17			

(+/-)2 ton S30, S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
250	42		20			
300	44		22			

(+/-)3 ton S30, S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
300	55		24			
300	70		27			

(+/-)4 ton S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
300	65		36			
400	80		42			

(+/-)6 ton S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
300	90		42			
400	130		50			

(+/-)8 ton S40, S45, S50 of CW10

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
300	130		66			
400	160		74			

(+/-)10 ton S45, S50 of CW10

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
400	190		120			
500	275		145			

* Gewicht exclusief en dus afhankelijk van gekozen ophanging, wijzigingen voorbehouden.



Banaanbakken

Leverbaar met CW of S-type aansluiting.



(+/-)12-18 ton

S50, S60, S65 of CW30

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
400	300		155			
500	350		200			

600	400		225			
-----	-----	--	-----	--	--	--

(+/-)18-22 ton

S60, S65, S70, S70/55 of CW40

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
500	350		236			

600	450		264			
-----	-----	--	-----	--	--	--

700	550		292			
-----	-----	--	-----	--	--	--

(+/-)22-28 ton

S70, S70/55, S80 of CW40

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
600	550		305			

700	650		350			
-----	-----	--	-----	--	--	--

800	750		385			
-----	-----	--	-----	--	--	--

* Gewicht exclusief en dus afhankelijk van gekozen ophanging, wijzigingen voorbehouden.



Dieplepelbakken

Ideaal voor graaf- en laadwerk, CW of S-type
Optioneel uit te voeren met tanden.

Versterkte versie verkrijgbaar tbv. puinladen.



(+/-)1 ton

S30, CW00 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			Prijs
400	42		22			
500	50		25			

(+/-)2 ton

S30, S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
400	57		26			
500	65		28			

600	90		38			
-----	----	--	----	--	--	--

(+/-)3 ton

S30, S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
400	60		33			
500	80		38			

600	100		42			
-----	-----	--	----	--	--	--

(+/-)4 ton

S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
500	125		53			
600	160		65			
700	185		73			

(+/-)6 ton

S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
500	170		63			
600	200		73			
700	240		83			

(+/-)8 ton

S40, S45, S50 of CW10

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
600	250		97			
700	280		110			
800	310		122			

* Gewicht exclusief en dus afhankelijk van gekozen ophanging, wijzigingen voorbehouden.



Let op: De bakken in de tabel zijn slechts een greep uit het standaard programma. Wij kunnen alle soorten en maten dieplepelbakken leveren, voor elke toepassing. Denk aan verschillende tandsystemen of bescherm pakketten met slijtstrippen, chockybars, shrouds of deltamessen. Veel is mogelijk.

(+/-)10 ton S45, S50 of CW10

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
700	350		204			
800	400		231			

1000 500 287

(+/-)12-18 ton S50, S60, S65 of CW30

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
800	600		275			
1000	800		325			

1200 1000 375

(+/-)18-22 ton S60, S65, S70, S70/55 of CW40

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1000	880		533			
1200	1180		525			

(+/-)22-28 ton S70, S70/55, S80 of CW40

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1200	1200		595			
1400	1450		670			

* Gewicht exclusief en dus afhankelijk van gekozen ophanging, wijzigingen voorbehouden.





Slotenbakken

voor graaf, laad en nivelleerwerk

Leverbaar in diverse vormen en maten

CW of S-type, afgeschuind of recht



(+/-) 1 ton S30, CW00 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			Prijs
800	75		35			

(+/-) 2 ton S30, S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1000	100		47			

(+/-) 3 ton S30, S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1100	145		59			

(+/-) 4 ton S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1200	200		81			

(+/-) 6 ton S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1200	250		91			

(+/-) 8 ton S40, S45, S50 of CW10

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1200	300		100			
1400	400		140			

* Gewicht exclusief en dus afhankelijk van gekozen ophanging, wijzigingen voorbehouden.





Slotenbakken

voor graaf, laad en nivelleerwerk

Leverbaar in diverse vormen en aansluitingen

CW of S-type, afgeschuind of recht



(+/-)10 ton S45, S50 of CW10

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1400	450		155			
1500	550		210			

(+/-)12-18 ton S50, S60, S65 of CW30

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1600	750		360			
1800	900		470			


(+/-)18-22 ton S60, S65, S70, S70/55 of CW40

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1800	1100		500			

(+/-)22-28 ton S70, S70/55, S80 of CW40

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*			
1800	1200		645			
2000	1400		745			

* Gewicht exclusief en dus afhankelijk van gekozen ophanging, wijzigingen voorbehouden.

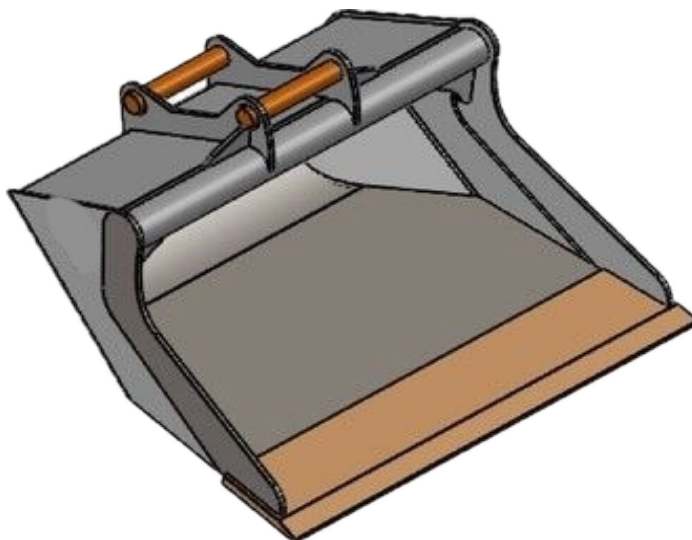

Puinriek

Optioneel uit te voeren met opas- of opschroeftanden.

Beschikbaar in versterkte versies voor sloopmachines.

Met S-type of CW-ophanging. Andere maten leverbaar.



(+/-)1 ton S30, CW00 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*	Afstand spijlen
500	55		20	60

(+/-)2 ton S30, S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*	Afstand spijlen
500	60		29	50

(+/-)3 ton S30, S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*	Afstand spijlen
600	105		65	50

(+/-)4 ton S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*	Afstand spijlen
800	210		112	50

(+/-)6 ton S40 of CW05

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*	Afstand spijlen
900	300		160	57

(+/-)8 ton S40, S45, S50 of CW10

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*	Afstand spijlen
1000	400		205	60

(+/-)10 ton S45, S50 of CW10

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*		
1100	500		240	75	

(+/-)12-18 ton S50, S60, S65 of CW30

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*		
1300	880		402	80	
1500	1100		563	80	

(+/-)18-22 ton S60, S65, S70, S70/55 of CW40

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*		
1400	1100		590	100	

(+/-)22-28 ton S70, S70/55, S80 of CW40

Breedte (mm)	Inhoud (l)		Gewicht (kg)*		
1400	1400		800	80	

* Gewicht exclusief en dus afhankelijk van gekozen ophanging, wijzigingen voorbehouden.



Slooppuinbakken



De HURD slooppuinbakken zijn leverbaar in vrijwel alle soorten en maten.

Leverbaar met verschillende:

- ~ Tandsystemen
- ~ Slijtpakketen
- ~ Beulhaken



Palletframes


Onze palletvorken zijn onworpen om te voldoen aan de eisen van de materiaaloverslag, en volgens de FEM norm.

De hoek is aanpasbaar aan elk tiltrotatormerk.

Leverbaar met CW of S-type ophanging



Machine	Draagvermogen	Framebreedte (mm)	Lepel Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	
2-6 ton	2T	1250	1100	100	40	
6-12 ton	2,5 T	1250	1200	100	40	
12-20 ton	5 T	1250	1200	125	50	
18-33 ton	5 T	1250	1200	125	50	

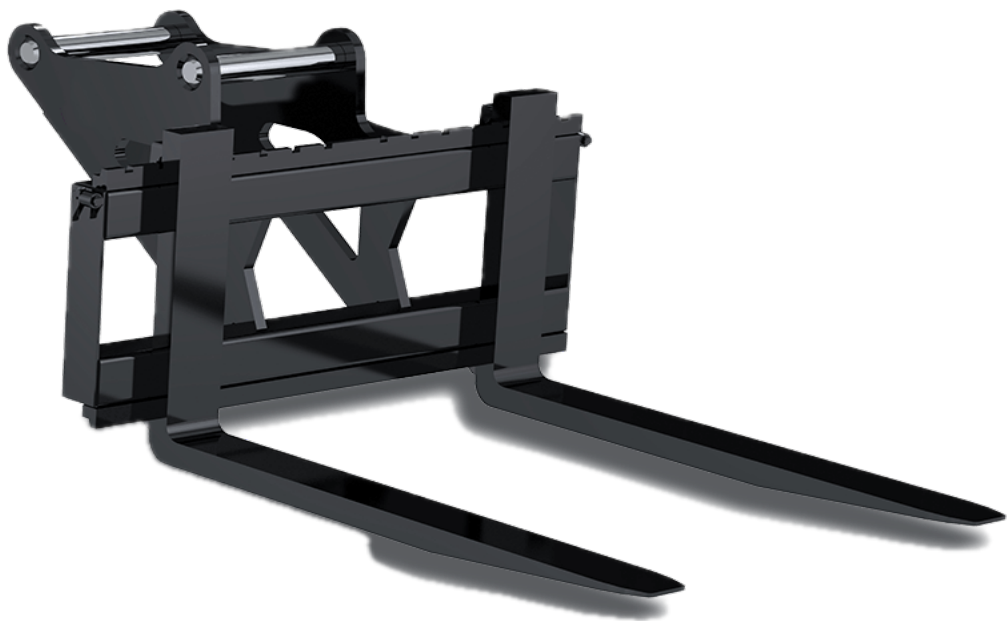


CW / Saanlasdelen

Aanlasdelen zijn vaak uit voorraad leverbaar. Ze worden vervaardigd van HARDOX materiaal.

Maatwerk volgens klantspecificatie of voorbeeld is ook mogelijk.




Modelnr.	Plaatdikte	Steekmaat	Asmaat	Tussenmaat
CW00	15	150	30	150
CW05	20	200	40	180
CW10	25	300	50	320
CW20	30	475	60	430/560
CW30	35	475	60	430/560
CW40	40	475	60	430/560
CW45	50	570	90	560/700
CW55	60	650	105	575/845
CW70	70	875	125	855

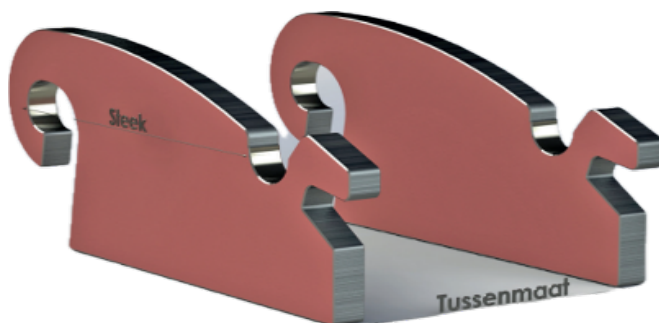

CW snelwisselplaten hamerstoel en QT

Veel snelwisselplaten zijn uit voorraad leverbaar. Ze worden vervaardigd van HARDOX materiaal.



Maatwerk volgens klantspecificatie of voorbeeld is ook mogelijk.

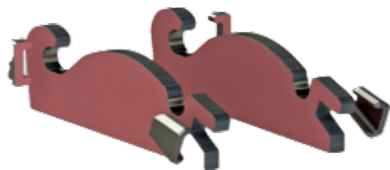

Modelnr.	Plaatdikte	Steekmaat	Asmaat	Tussenmaat
CW00	20	150	30	150
CW05	25	200	40	180
CW10	30	300	50	320
CW30	35	475	60	430/560
CW40	40	475	60	430/560
CW45	50	570	90	560/700
CW55	60	650	105	575/845
CW70	70	875	130	855



QT aanlasplaten

Modelnr.	Plaatdikte	Steekmaat	Asmaat	Tussenmaat
CW05	20	200	40	180
CW10	25	300	50	320
CW30	35	475	60	430/560
CW40	40	475	60	430/560
CW45	50	570	90	575/845

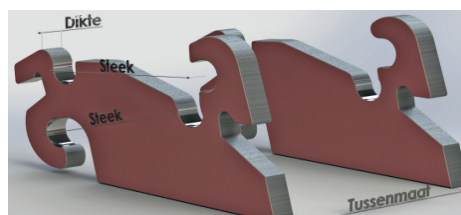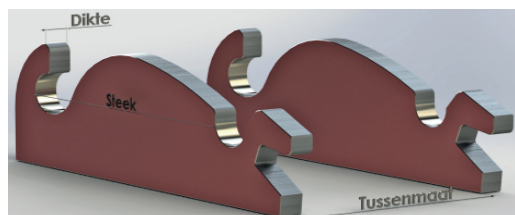

Saanlasdelen

Hoog of laag model. Compleet als kopplaat ook leverbaar, net zoals de originele kopplaten van Steelwrist, Rototilt of Oilquick. Assen uit gehard staal.

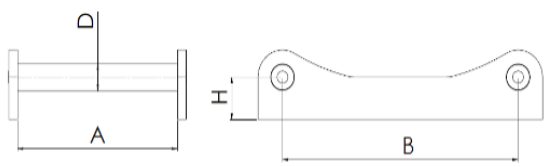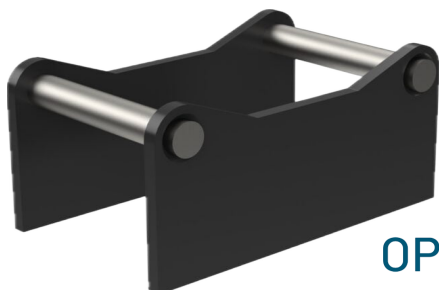

OPEN | 

Modelnr.	Steekmaat B	Asmaat D	Maat A
S30	200,5	30	152
S40	300,5	40	202
S45	430,5	45	292
S50	430,5	50	272
S60	480,5	60	342
S65	530,5	65	442
S70	600,5	70	452
S70/55	600,5	70	552
S80	670,5	80	592
S90	750,5	90	752



CW en S-type snelwissels

Alle gangbare snelwissels zijn leverbaar.

S-type, CW en volautomatische snelwissels.

Hyreco is dealer van verschillende merken zoals Steelwrist, Rototilt en Oilquick.


Gewone CW en S-typesnelwissels leveren we onder onze eigen merknaam HURD.



0-2 ton	2-6 ton	5-11 ton	5-13 ton	12-20 ton	18-33 ton
CW05	CW05/CW10	CW10	CW10	CW30	CW40
S30	S40	S45	S50	S60	S70
OQ30	OQ40	OQ45	~	OQ60 of OQ65	OQ70 of OQ70/55
~	SQ40	SQ45	SQ50	SQ60 of SQ65	SQ70 of SQ70/55
~	~	QC45	~	QC60-5	QC70
25-43 ton	40-70 ton	60-90 ton			
CW45	CW55	CW70			
S80	S90	~			
OQ80	OQ90	OQ120			
SQ80	SQ90	~			
QC80	~	~			



OPEN | S



Messenstaal enkelzijdig


Hyreco bv levert enkelzijdig messenstaal meestal vanuit voorraad.



Hardox enkelzijdig messenstaal.

Dit standaard enkelzijdig messenstaal word gesneden uit slijtvast plaatmateriaal. HARDOX. Dit materiaal heeft een hoge slijtvastheid en een grote weerstand tegen zware schokbelasting en buigspanningen.

Hyreco bv levert dit enkelzijdig messenstaal in de kwaliteiten HARDOX 400 en 500
Indien gewenst met materiaalcertificaat.

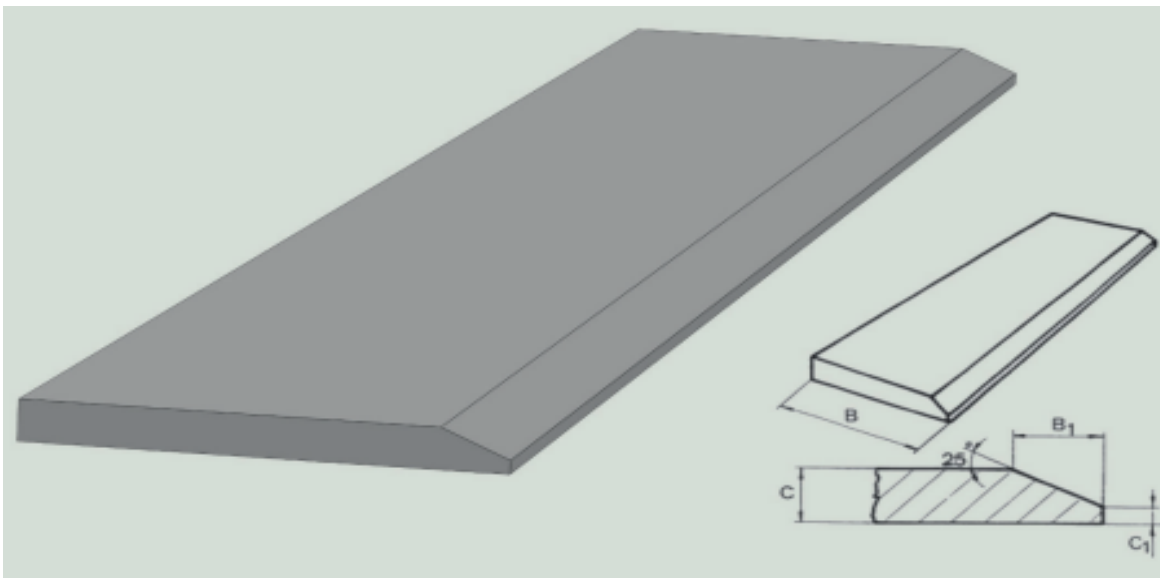


Hardox messenstaal enkelzijdig

Hyreco bv levert enkelzijdig messenstaal meestal vanuit voorraad.



B X C (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	Gewicht Kg/m	Mes (mm)	Hardox 400	Hardox 500
150x20	30	6	22.3	150x16	x	x
150x25	37	8	27.5	150x16	x	x
200x20	30	6	30.3	150x16	x	x
200x25	37	8	37.5		x	x
200x30	44	10	44.5	150x16	x	x
200x35	50	12	51.5	150x16	x	x
200x40	55	14	58.9	150x16		x
250x20	30	6	37.5		x	x
250x25	37	8	47.5		x	x
250x30	44	10	57.5		x	x
250x35	50	12	66		x	x
250x40	55	14	76		x	x
270x30	44	10	63			x
270x35	50	12	72	150x16	x	x
300x25	37	8	57	150x16	x	x
300x30	44	10	68.3	150x16	x	x
300x35	50	12	79.4		x	x
300x40	55	14	90.3	200x20	x	x
300x50	70	17	110.9	200x20	x	x
330x30	44	10	77	200x20		x
350x30	44	10	81			x
350x35	50	12	92.6	200x20		x
350x40	55	14	108	200x20		x
400x40	55	14	122.3	200x20	x	x

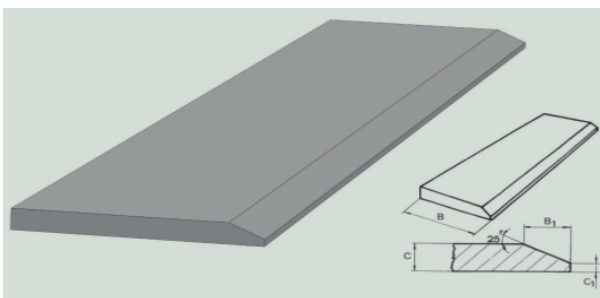

Dubbelzijdig messenstaal


Hyreco bv levert dubbelzijdig messenstaal meestal vanuit voorraad.



Hardox dubbelzijdig messenstaal.


Dit standaard dubbelzijdig messenstaal word gesneden uit slijtvast plaatmateriaal. HARDOX. Dit materiaal heeft een hoge slijtvastheid en een grote weerstand tegen zware schokbelasting en buigspanningen.

Hyreco bv levert dit dubbelzijdig messenstaal in de kwaliteiten HARDOX 400 en 500
Indien gewenst met materiaalcertificaat.

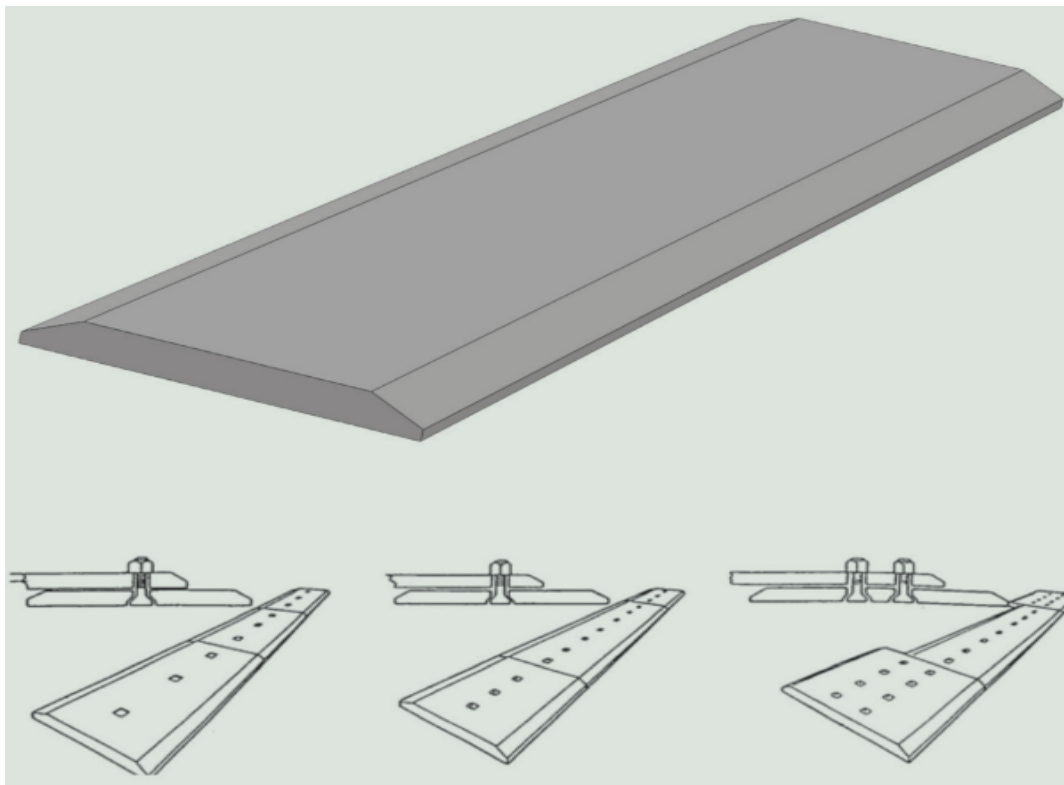

Voor uw toepassing kan Hyreco natuurlijk ook messen op maat leveren uit slijtvast plaatmateriaal HARDOX. Door de grote voorraad HARDOX materiaal in de gangbare kwaliteiten en diktes is een snelle levertijd mogelijk.

Hyreco levert oa onderschroefmessen en moedermessen, deltamesen,geboorde messen voor **sorteergrijpers** in verschillende uitvoeringen en afmetingen en kan tevens het bijbehorende bevestigingsmateriaal leveren.

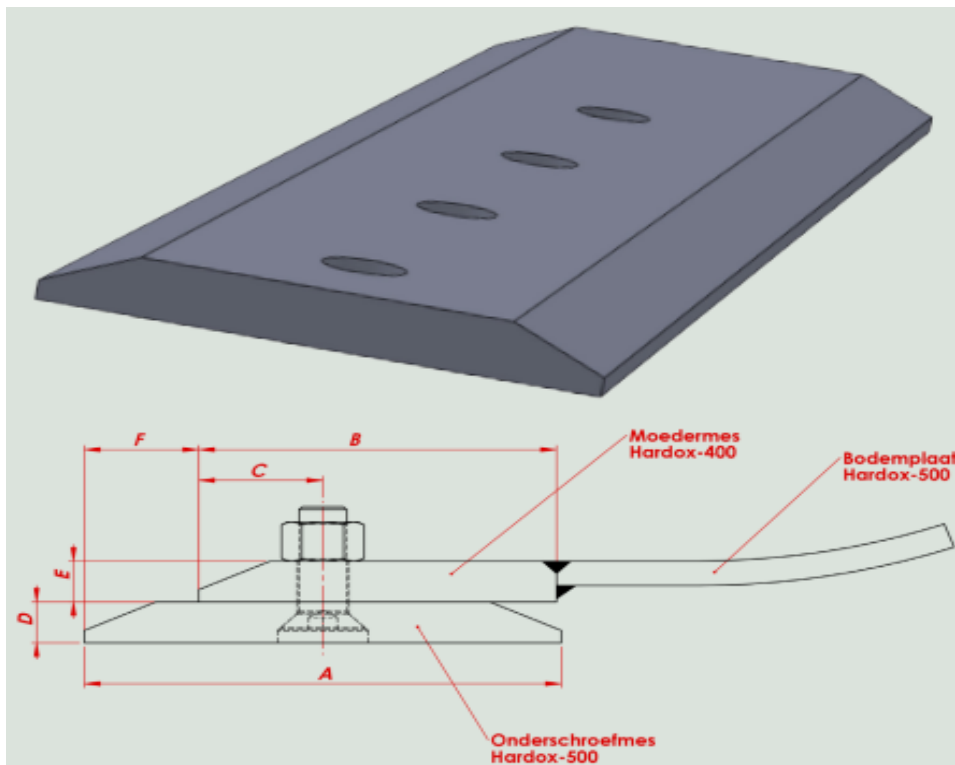

Slijtvaste rondstaalprofielen leverbaar in diverse kwaliteiten en standaard maatvoeringen: Boron-staal hardheid ca. 500 HB gewalste uitvoering.


Bijzonder geschikt als stafstaal voor versteviging van bakranden van graafbakken, maar ook roosterstaven in vingerzeven.

Diameter	Standaardlengte	Gewalst 500HB	HARDOX 400	TOOLOX 44
18	1500	x		
21	5000			x
22	3000	x		
30	3000	x		
30	5000		x	
31	5000			x
41	5000			x
45	3000	x		
50	5000		x	
51	5000			x
60	5000		x	
61	5000			x
70	5000		x	
71	5000			x
81	5000			x
91	5000			x
101	5000			x
121	5000			x
126	5000			x
131	5000			x
141	5000			x



Stegproflen zijn vervaardigd uit Boron-staal en hebben een hardheid van ca. 500 HB. Deze profielen zijn door hun vorm uitermate geschikt als stafstaal voor versteviging van bakranden van graafbakken, maar worden ook toegepast als roosterstaven in zeven.

Leverbaar uit voorraad in standaard lengtes van ca. 3000mm

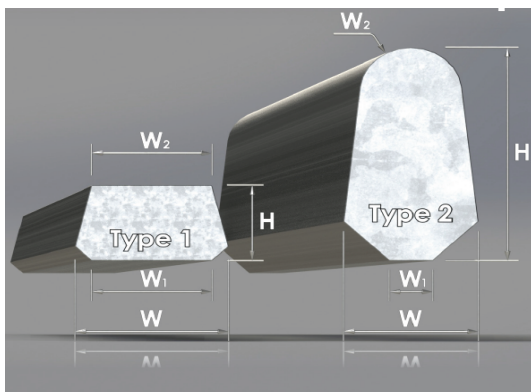


Profielstaal Steg

Type	Profiel nr.	H	W	W1	W2	Kg/lengte
1	24-T5	24	42	33	33	23
2	46	30	16	4	5	9
2	78	40	22	5	7	16
2	92	50	27	6	10	26
2	96	65	30	10	10	37
2	98	68	37	12	14	48

De gewalste profielmessen zijn vervaardigd uit Boron-staal, warmtebehandeld en hebben een hardheid van 500 HB. Het materiaal is zeer goed lasbaar.

De profielen hebben een voorgevormde lasnaad, en door hun vorm zeer geschikt als messenstaal in graafbakken. Zij dienen als versterking van laadschopbakken, grijpers, dieplepelbaken etc.

Hyreco beschikt over een grote voorraad profielmateriaal in standaard walslengtes.

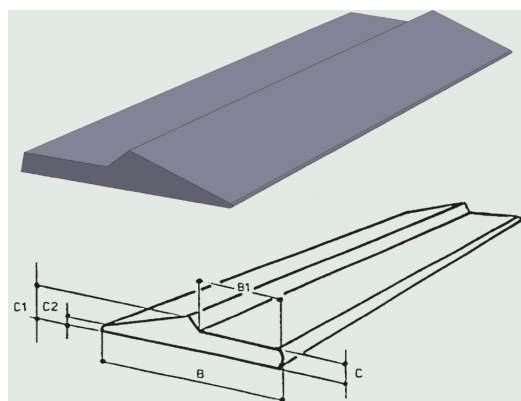


Profielstaal 500HB

Profielnr.	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	Kg/m	lengtes (mm)
101	100	46	11	21	10	2000
101	100	46	11	21	10	3000
101	100	46	11	21	10	6000
151	150	68	16	32	21	2000
151	150	68	16	32	21	3000
151	150	68	16	32	21	6000
203	203	127	19	32	30.5	3000
203	203	127	19	32	30.5	3660
203	203	127	19	32	30.5	6000
254	254	130	29	57	65.5	3660
254	254	130	29	57	65.5	6000
254	254	130	29	57	65.5	7400
254	254	130	40	68	89	3600

Slijtvast platmateriaal is vervaardigd uit Boron-staal, en heeft een hardheid van ca 500 HB. De gewalste profielen zijn goed lasbaar en door hun vorm breed toepasbaar o.a. bij verstevigingen, geleidingen en bekledingen.

Afmeting	Lengte
60x10	3000/6000
80x10	3000/6000
80x15	3000/6000
80x20	3000/6000
100x10	3000/6000
100x12	3000/6000
100x15	3000/6000
100x20	3000/6000
100x25	3000/6000
120x15	3000/6000
150x10	3000/6000
150x15	3000/6000
150x20	3000/6000
200x20	3000/6000

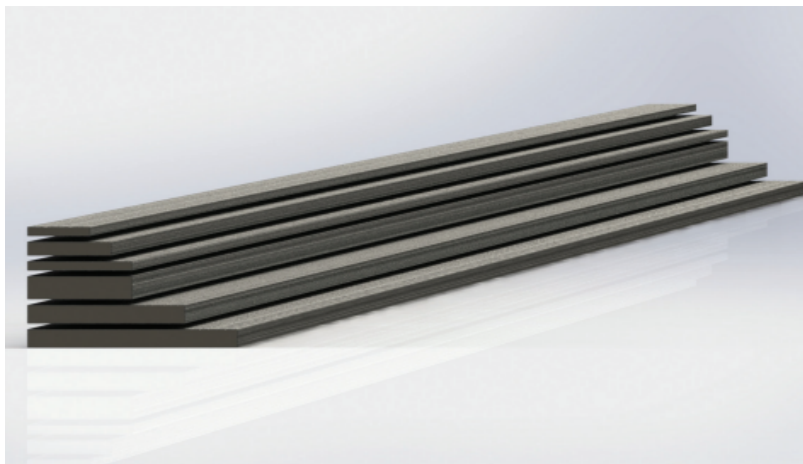

Andere maten in deze kwaliteit op aanvraag. Ook leverbaar als gesneden strip uit HARDOX